

Публикация на тему

# Удаление public из url-запросов адресной строки в Laravel

*После установки Laravel, одной из первых задач, с которыми сталкивается разработчик - это избавление от ключевого слова public в запросах адресной строки. Рассмотрим 3 способа решения.*

## Автор

[Михалькевич Александр Викторович](#)

## Публикация

**Наименование** Удаление public из url-запросов адресной строки в Laravel

**Автор** А.В.Михалькевич

**Специальность** После установки Laravel, одной из первых задач, с которыми сталкивается разработчик - это избавление от ключевого слова public в запросах адресной строки. Рассмотрим 3 способа решения.,

## Анотация

**Anotation in English**

**Ключевые слова**

**Количество символов** 80941

## Содержание

[Введение](#)

1 [1 способ](#)

2 [2 способ](#)

3 [3 способ](#)

[Заключение](#)

[Список использованных источников](#)

[Приложения](#)


## Введение

## 1 1 способ

Как правило, на рабочем проекте необходимо избавиться от папки `public`, которая должна стать корневой папкой вашего проекта. Это можно сделать несколькими способами. Рассмотрим первый способ.


Чтобы к `laravel`-проекту можно было обращаться без вызова папки `public`, необходимо сделать следующие действия:

1. Создать в корневой директории проекта папку `local` (или с любым другим именем).
2. Перенести все файлы и папки проекта, за исключением папки `public`, в созданную папку `local`. Содержимое папки `local` получится примерно таким:

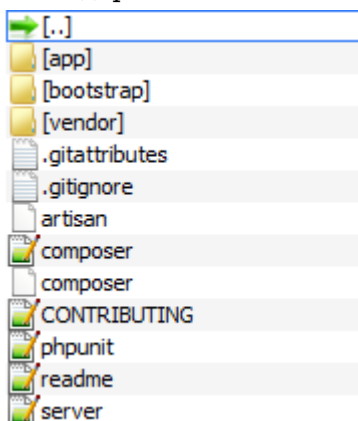

Изображение 1.1

3. Содержимое папки `public` перенести в корень проекта. После чего саму папку `public` можно удалить. Корневая директория проекта будет выглядеть примерно так:

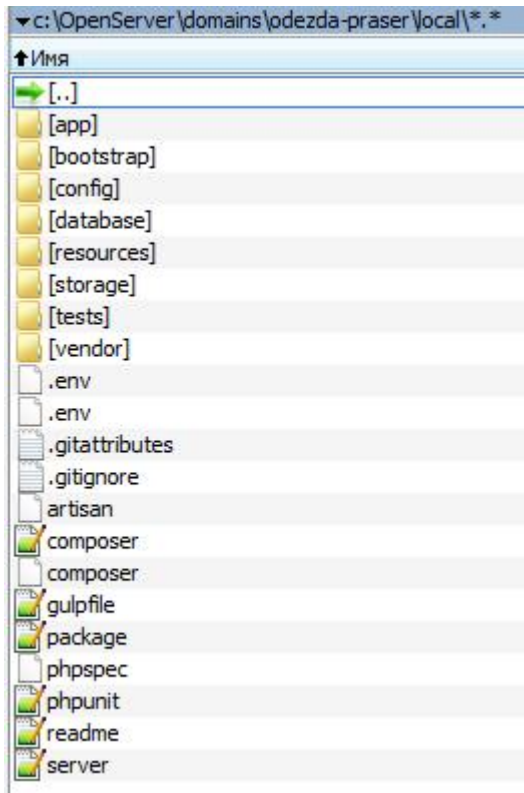

Изображение 1.2


4. Сейчас необходимо изменить несколько путей. В корневом файле `index.php` изменим пути до файлов `autoload.php` и `start.php`.

**Новые пути до файлов `autoload.php` и `start.php`. Файл `index.php`. Листинг 1.1**

```
require __DIR__.'./local/bootstrap/autoload.php';  
...  
$app = require_once __DIR__.'./local/bootstrap/start.php';
```

## 2 2 способ

Если вы пользуетесь OpenServer-ом, то можно в настройках открыть вкладку domains и там связать любое имя домена с путем до папки public laravel-проекта.

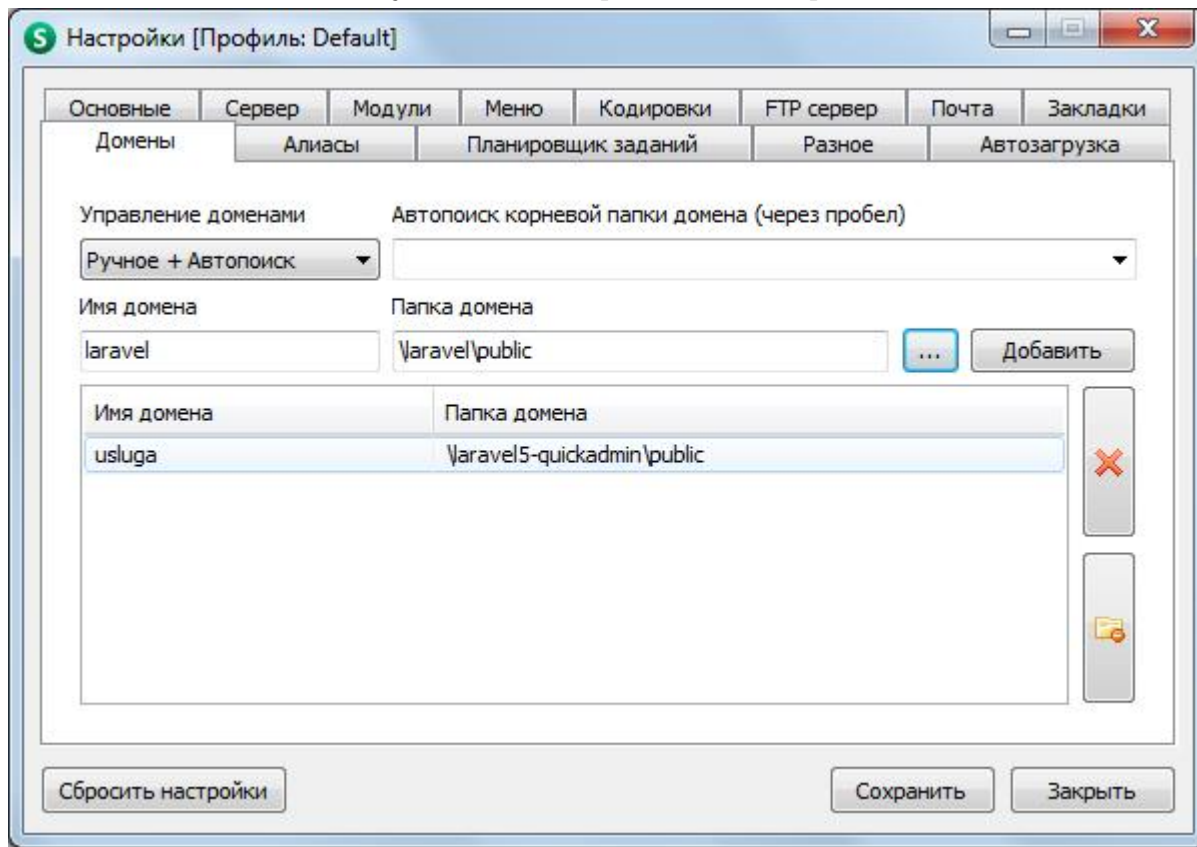

Изображение 2.1

## 3 3 способ

В корне проекта создать файл .htaccess со следующим содержимым.

**Перенаправление в папку public, файл .htaccess. Листинг 3.1**

```
RewriteEngine On  
RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
```

## Заключение

## Список использованных источников

## Приложения