

Публикация на тему

Удаление public из url-запросов адресной строки в Laravel

После установки Laravel, одной из первых задач, с которыми сталкивается разработчик - это избавление от ключевого слова public в запросах адресной строки. Рассмотрим 3 способа решения.

Автор

[Михалькевич Александр Викторович](#)

Публикация

Наименование Удаление public из url-запросов адресной строки в Laravel

Автор А.В.Михалькевич

Специальность После установки Laravel, одной из первых задач, с которыми сталкивается разработчик - это избавление от ключевого слова public в запросах адресной строки. Рассмотрим 3 способа решения.,

Анотация

Anotation in English

Ключевые слова

Количество символов 80941

Содержание

[Введение](#)

[1 1 способ](#)

[2 2 способ](#)

[3 3 способ](#)

[Заключение](#)

[Список использованных источников](#)

[Приложения](#)


Введение

1 1 способ

Как правило, на рабочем проекте необходимо избавиться от папки public, которая должна стать корневой папкой вашего проекта. Это можно сделать несколькими способами. Рассмотрим первый способ.


Чтобы к laravel-проекту можно было обращаться без вызова папки public, необходимо сделать следующие действия:

1. Создать в корневой директории проекта папку local (или с любым другим именем).
2. Перенести все файлы и папки проекта, за исключением папки public, в созданную папку local. Содержимое папки local получится примерно таким:

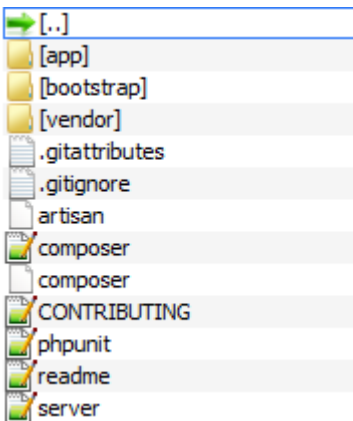

Изображение 1.1

3. Содержимое папки public перенести в корень проекта. После чего саму папку public можно удалить. Корневая директория проекта будет выглядеть примерно так:

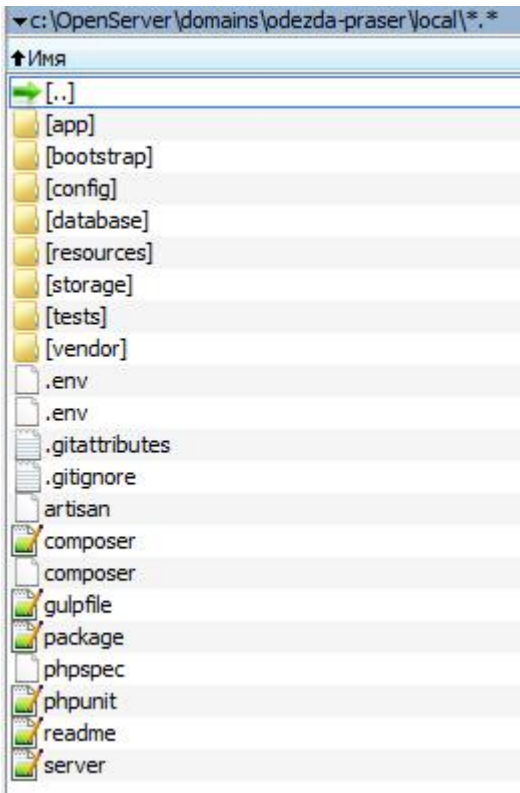

Изображение 1.2


4. Сейчас необходимо изменить несколько путей. В корневом файле index.php изменим пути до файлов autoload.php и start.php.

Новые пути до файлов autoload.php start.php. Файл index.php. Листинг 1.1

```
require __DIR__.'local/bootstrap/autoload.php';  
...  
$app = require_once __DIR__.'local/bootstrap/start.php';
```

2 2 способ

Если вы пользуетесь OpenServer-ом, то можно в настройках открыть вкладку domains и там связать любое имя домена с путем до папки public laravel-проекта.

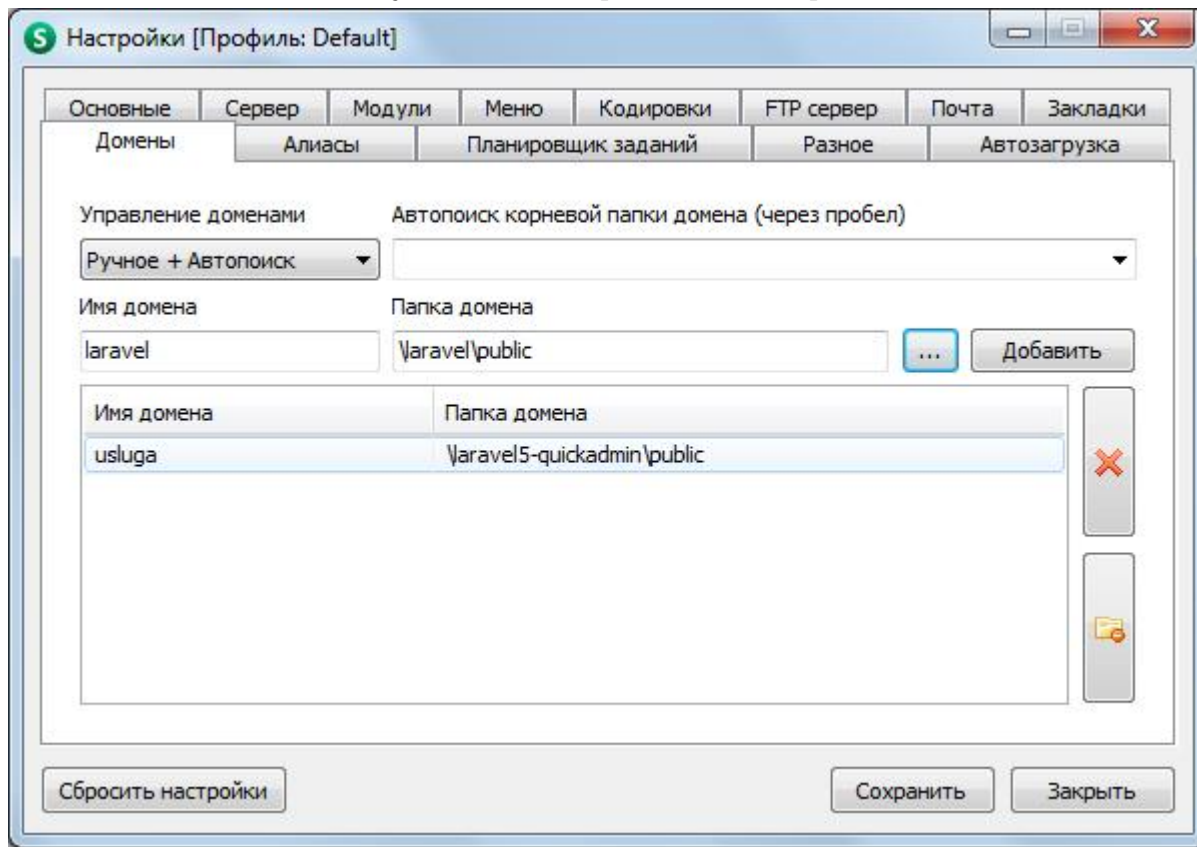

Изображение 2.1

3 3 способ

В корне проекта создать файл .htaccess со следующим содержимым.

Перенаправление в папку public, файл .htaccess. Листинг 3.1

```
RewriteEngine On  
RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
```

Заключение

Список использованных источников

Приложения